


D-FENCE® NV

HEKWERK - CLÔTURES - FENCES - ZAUNE

Ambassador

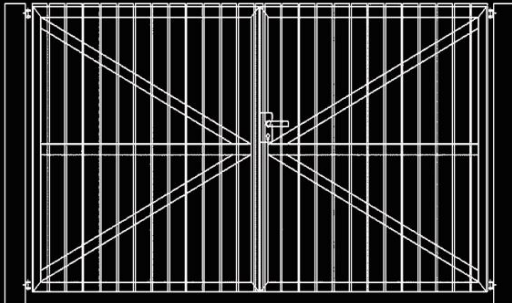

Enkele en dubbele draaipoorten (Enkele poort tot 3m, dubbele poort tot 6m)

vleugelkader in alu 80/40/3mm
lamellen alu 200/5mm, tussenruimte 10mm
scharnieren M20 - dubbel regelbaar
Locinox hybrideslot met cilinder met 3 sleutels
ontvetten - beitsen - chromateren en coating 80 micron
geplaatste hoogte = kaderhoogte + 80mm

Vrijdragende schuifpoort Privatus (tot 6m breedte)

geëxtrudeerd alu profiel 150/190mm met profilering binnen voor tandlat
lamellen alu 200/5mm met tussenruimte 10mm, overlappen de onderbalk
kader 80/60/3mm Alu
overbouw voorzien van schuine trekker
U-geleidingsprofiel aan binnenzijde bovenaan
KFV-slot met cilinder en 3 sleutels
geïntegreerde loopwielen $\varnothing 117$ mm in onderbalk

Schuifpoorten op omegarail (tot 6m breedte)

Onderbalk 120/80/4mm alu
lamellen alu 200/5mm met tussenruimte 10mm, overlappen de onderbalk
kader 80/60/3mm Alu
Geleidingsprofiel U 50/50/4mm binnenzijde
2 loopwielen $\varnothing 120$ mm
KFV-slot met cilinder en 3 sleutels, omega rail

D-FENCE® NV