

Diverse

Het prikkeldraadsysteem "Razor Tape" is beschikbaar in spiraalvorm. Het systeem bestaat uit een hoogkoolstof staal draad waarrond een staalplaatje met scherpe visvormige prikkels gewikkeld werd.



Razor Tape

TROEVEN

Hoge Veiligheid

Het prikkeldraadsysteem "Razor Tape" is een effectief afschrikingsmiddel om te verhinderen de afrastering te beklimmen. Dit resulteert in een maximale vertraging en beperkt de inbraken.

Levensduur

De kwaliteit van de verschillende mogelijke bedekkingen staat borg voor een lange levensduur.

Eenvoudige en vlugge installatie

De toebehoren zijn afgestemd voor een vlugge en professionele installatie.

Uitgebreid assortiment

Het assortiment omvat verschillende roldiameters, beantwoordend aan verschillende veiligheidsniveaus.


Systemen

Het standard 'Razor Tape' assortiment van Betafence is samengesteld uit spiralen waarvan de diameter van de draad 2,5 mm bedraagt. Rond deze draad is een continue band geplooid, voorzien van vlijmscherpe prikkels. Het geheel van de windingen is geclijpst om een stabiel en homogeen uitgerokken netwerk te bekomen.

ASSORTIMENT MEDIUM BARB*

Benaderende diameter van de compacte rol	Windingen per rol	Uitgerolde lengte	Clips per spiraal	Benaderende diameter van de uitgerolde rol
730 mm	56	10-12 m	5	620 mm

* Andere types: op aanvraag



Flat Wrap: Netwerk van spiralen, geclijpst met platte overlapping.

Razor Draad: Enkele band van prikkels met scherpe prikkels welke niet geclijpst is en gespannen wordt boven de afrastering.

Bedekking


- Verzinkte draad en prikkels
- Verzinkte draad met inox prikkels
- Zincalu draad en prikkels
- Inox draad en prikkels

Toebehoren

- Clips – Handschoenen – Tangen – Grondanker

Profielen van de prikkels

1 Short Barb	Lengte van de prikkels: 8,5 mm Breedte van de prikkels: 15,5 mm	3 Long Barb	Lengte van de prikkels: 61 mm Breedte van de prikkels: 21 mm
2 Medium Barb	Lengte van de prikkels: 22 mm Breedte van de prikkels: 16,5 mm	4 Detainer	Lengte van de prikkels: 62 mm Breedte van de prikkels: 31 mm

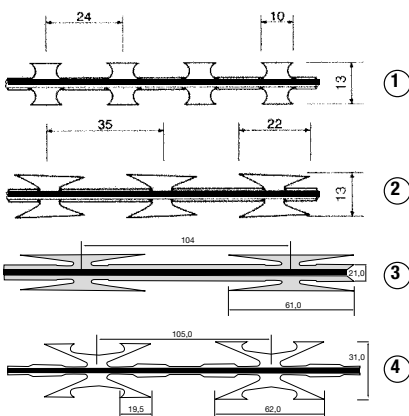

ASSORTIMENT

Benaderende diameter van de rol	Uitgerolde lengte
500 mm	15 m
700 mm	15 m

Toepassingen

Sites met hoog risico:

- Luchthavens
- Gevangenissen
- Militaire zones
- Alle terreinen die een verhoogde beveiliging vereisen

Toepasbaar:

- Boven op een afrastering
- Onderaan een afrastering
- Tegen een afrastering
- Op daken



Betafence NV

Sales Benelux
 Blokkestraat 34b
 B-8550 Zwevegem
 BE: Tel.: +32 (0) 56 73 46 46
 BE: Fax: +32 (0) 56 73 45 45
 NL: Tel.: 0800 022 03 59
 NL: Fax: 0800 022 77 45
 info.benelux@betafence.com
 www.betafence.be
 www.betafence.nl

10/2014